库伦法卡氏水分滴定仪

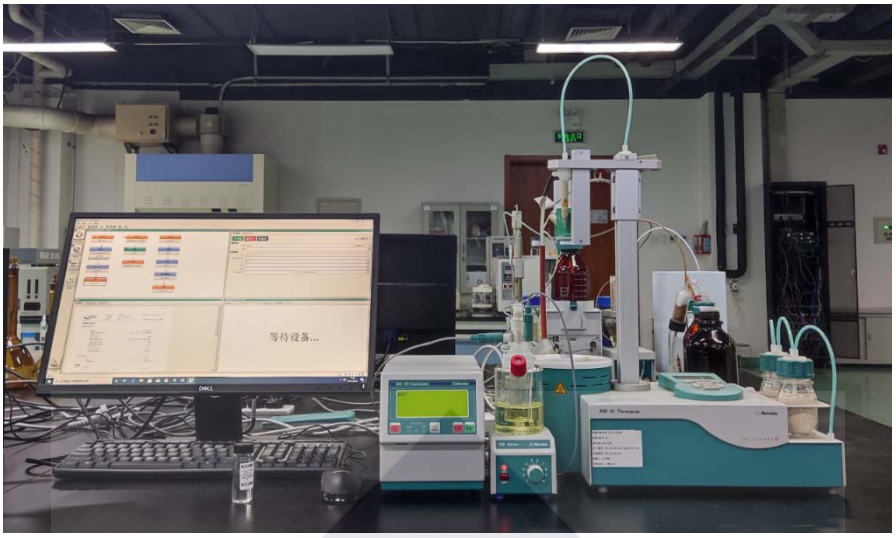

型号	瑞士万通 Titrino 831 KF 实用型库伦法卡氏水分测定仪
仪器指标	水分测量范围：10ug～200mg H_2O； 最大测量速度：2.24 mg H_2O/min； 漂移分辨率：0.1ug H_2O； 测量精度：±3ug； 测量时间：30 秒～几分钟； 样品类型：固体、液体、气体； 应用领域：适用于石油产品、化学品等样品中低微量水分测定
分析能力	石油产品水含量的测定（卡尔费休库伦滴定法） 化工产品的水分测定（卡尔费休法） 轻质石油产品中水含量的测定（电量法）
相关标准	GB/T 11133-2015 液体石油产品水含量测定法（卡尔费休法） GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）

中科合成油

	SH/T 0246-1992 轻质石油产品中水含量测定法（电量法）
仪器特色	1）适用于石油产品、食品、化妆品、药品等样品中微量水的测定； 2）外接卡氏加热炉，可用于固体中水含量的测定

中科合成油